


Deklaracja właściwości użytkowych

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Krata parkingowa

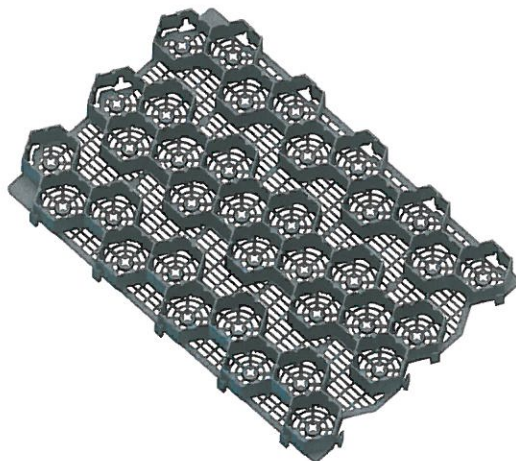

Krata drogowa ażurowa, modułowa, prefabrykowana z mieszanki (PP) do zastosowania przy tworzeniu ciągów komunikacyjnych dla pojazdów oraz pieszych. Tworzenie infrastruktury melioracyjnej

2. Zamierzone zastosowanie:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| • DROGI WEWNĘTRZNE | • KEMPINGI | • STANOWISKA DO MYCIA |
| • DROGI PRZECIWPOŻAROWE | • CENTRA ŻEGLARSKIE | SPRZĘTU ROLNICZEGO |
| • PARKINGI | • STRZELNICE | • ZAGRODY HODOWLANE |
| • PLACE MANEWRÓWE | • POLA GOLFOWE | • OŚRODKI JEŹDZIECKIE |
| • PODJAZDY | • DROGI DO WODOWANIA | • ŚCIEŻKI PLAŻOWE |
| • KANAŁY MELIORACYJNE | • ARANŻACJE OGRODÓW | • ŚCIEŻKI EDUKACYJNE |
| • DRENAŻE ŻWIROWE | • TRAWNIKI O INTENSYWNYM | • ŚCIEŻKI NA PLACACH |
| • UMOCNIECIA SKARP | UŻYTKOWANIU | BUDOWY |
| • TARGOWISKA | • ŚCIEŻKI OGRODOWE | |
| • BRZEGI ZBIORNIKÓW WODNYCH | • ZIELONE DACHY | |

3. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 4

Al. L. Okulickiego 16c
35-206 Rzeszów
Polska

T +48 (17) 863 04 52
E biuro@domelo.pl

4. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa jednostka oceny technicznej:

Politechnika Rzeszowska
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji

Numer sprawozdania: BF-03/Z/22

5. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Waga	1.25kg/szt $\pm$ 4%	
Wymiary	600x400x40[mm] $\pm$ 3%	
4 sztuki	0,96 m ²	
Wygląd zewnętrzny	Jednolita barwa, brak pęknięć, szczerbów	
Skład surowcowy	PP	
Powierzchnia biologicznie czynna:	70% powierzchnia wolna 30% tworzywo	
max. obciążenie bez wypełnienia	Do 2500 kN/m ²	Do 250 Ton/m ²
max. obciążenie bez wypełnienia na oś	Do 700 kN	Do 70 Ton
max. obciążenie z wypełnieniem kamieniem żwirowym	Do 10 000 kN/m ²	Do 1000 Ton/m ²
max. obciążenie z wypełnieniem kamieniem żwirowym na oś	Do 3200 kN	Do 320 Ton
Posiada właściwości określone w Rozporządzeniu MSWiA z dn 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych (Dziennik Ustaw 2009 nr 124 poz. 1030)	Tak	

6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi i wymienionymi w pkt 5 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Rzeszów, 01.07.2022



(miejsce i data wydania)

ZMM MAXPOL SP. Z O.O.

Al. L. Okulickiego 16C, 35-206 RZESZÓW

tel./fax +48 17 863 04 47, +48 17 863 04 52

KRS: 0000690263, NIP: 5170383818

REGON: 368147590



Al. L. Okulickiego 16c
35-206 Rzeszów
Polska

T +48 (17) 863 04 52
E biuro@domelo.pl